
Solární stropní LED svítidlo TELFER

Český návod k použití | Produkt 203625001

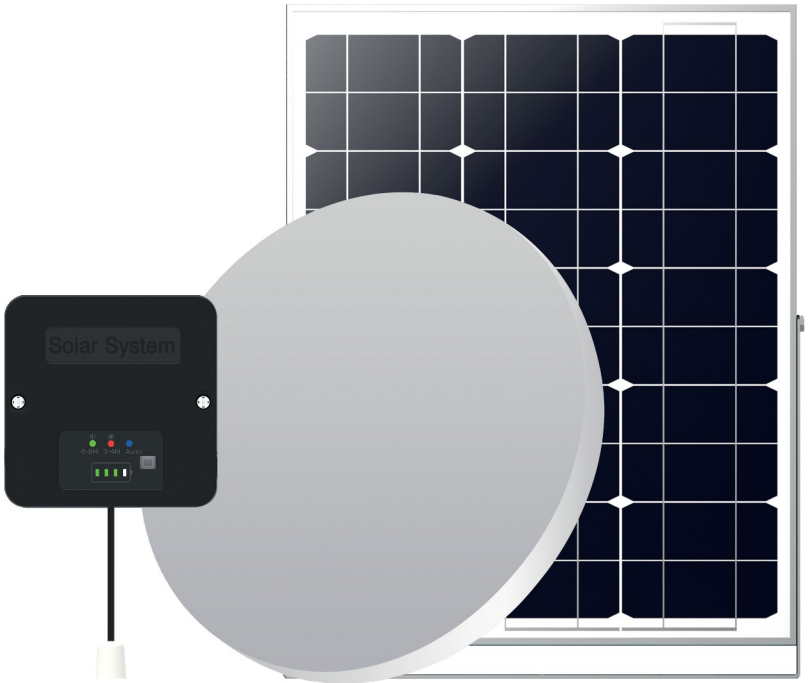

Před instalací a prvním použitím si návod přečtěte a uschovejte jej pro pozdější použití.

Technické údaje svítidla


Jmenovitý příkon	6 W
Světelný tok (360°)	600 lm
Rozměry svítidla	Ø 220 × 47 mm
Vyzařovací úhel	120°
Teplota chromatičnosti	6 500 K
Stupeň krytí	IP65
Provozní teplota	−10 °C až +40 °C
Životnost LED	20 000 hodin
Materiál	ABS + PP
Akumulátor	$LiFePO_4$, 6 Ah / 3,7 V
Napětí svítidla	12 V DC

Technické údaje solárního panelu


Výkon solárního panelu	6 W
Doba nabíjení sluncem	4–6 hodin
Doba nabíjení přes USB	2–3 hodiny
Časovač	3–6 hodin (údaj výrobce)
Způsob instalace	na strop nebo na stěnu
Napětí panelu	5 V
Rozměry panelu	180 × 15 × 270 mm

Montáž – solární panel


Upevněte panel na vhodné místo s dostatečným dopadem slunečního světla. Postupujte podle následujících vyobrazení z originálního návodu.

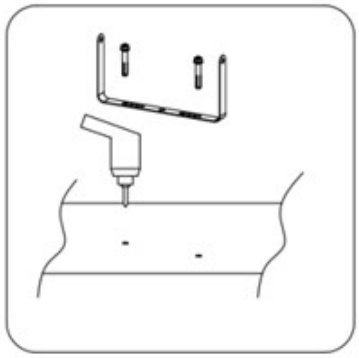

1. Příprava otvorů a držáku

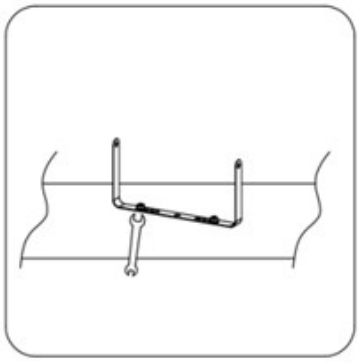

2. Upevnění držáku

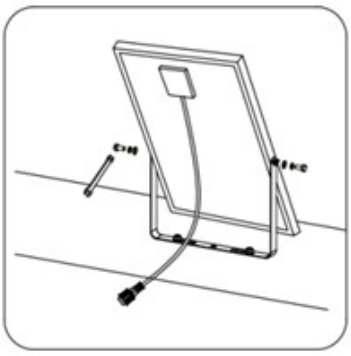

3. Umístění panelu

Montáž – stropní svítidlo


Před montáží svítidla odpojte propojovací vedení od řídicí jednotky. Použijte upevňovací materiál podle podkladu a znázorněné montáže.



4. Příprava uchycení




5. Upevnění základny

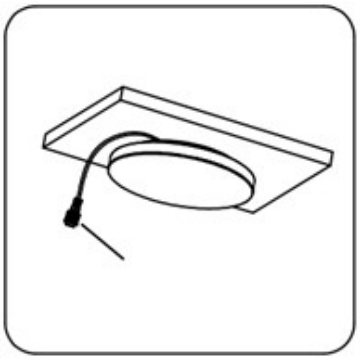


6. Nasazení svítidla


Montáž – řídicí jednotka a připojení

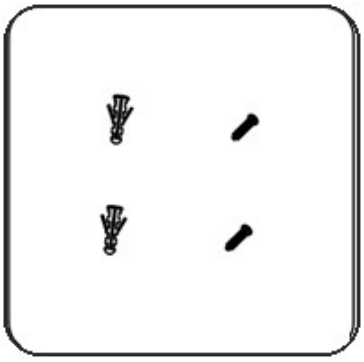

7. Dodané upevňovací prvky

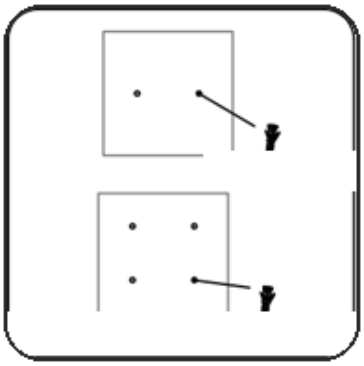


8. Otvory pro upevnění

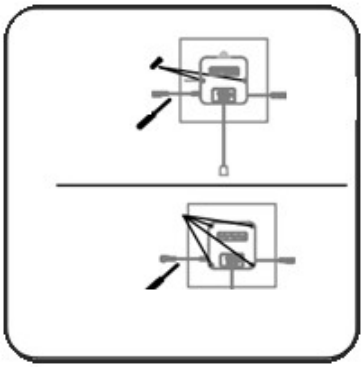


9. Konektor a upevňovací šrouby

U řídicí jednotky použijte odpovídající počet upevňovacích prvků podle způsobu montáže. Pro spojení vodičů použijte příslušné konektory a ověřte pevnost spojení.

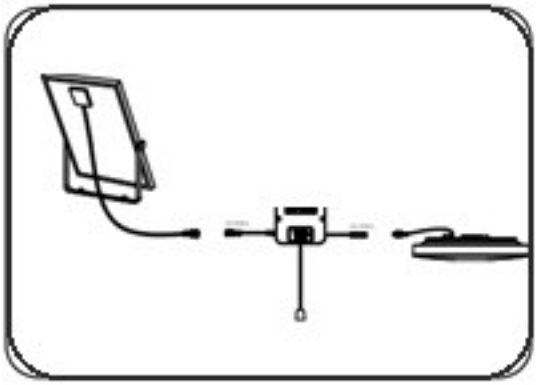


10. Připravte propojovací vodiče

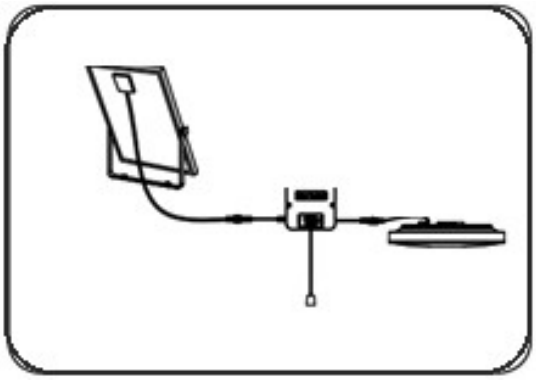

11. Spojte panel, jednotku a svítidlo

Schéma propojení

V původním schématu je označeno přibližně 5 m mezi panelem a řídicí jednotkou a 3 m mezi řídicí jednotkou a svítidlem.

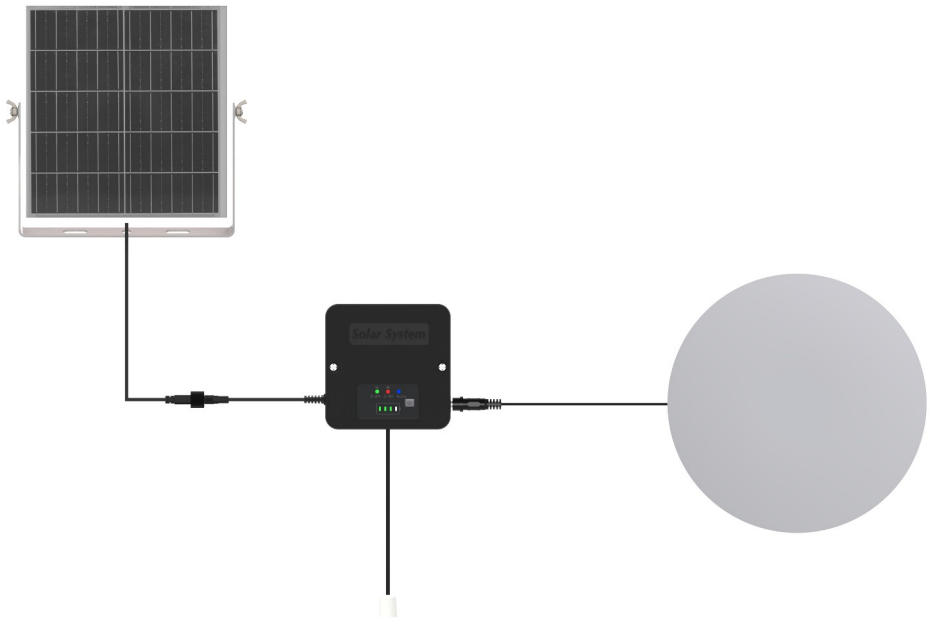

Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.
2. Zařízení používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu.
3. Svítidlo používejte výhradně k účelu, pro který bylo vyrobeno.
4. Výrobek je napájen solární energií. Panel umístěte tam, kde může přijímat dostatečné množství slunečního světla.
5. Délka svícení závisí na délce slunečního svitu a na počasí.
6. Výrobek není určen ke komerčnímu použití.
7. Nepoužívejte výrobek, pokud spadl nebo je poškozený. V takovém případě jej nechte zkontrolovat a případně opravit odborným servisem.
8. Světelný zdroj ani akumulátor nejsou podle výrobce vyměnitelné. Po skončení životnosti světelného zdroje se musí vyměnit celé svítidlo.
9. Nezakrývejte senzor výrobku, jinak nemusí správně fungovat.
10. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a osob, které nedokážou bezpečně posoudit rizika jeho používání.

Základní provoz

Svítidlo se ovládá zatažením za spínací šňůrku na řídicí jednotce. Jednotlivá rychlá zatažení přepínají režimy. Provozní režim signalizují kontrolky na čelní straně jednotky.

Režimy a funkce

Změnu režimu proveďte zatažením za šňůrku v intervalu nejvýše 2 sekund. Po delší než dvousekundové prodlevě další zatažení světlo vypne.

1 zatažení – režim ZAPNUTO

Světlo začne na 100 % jasu, postupně se ztlumuje a přibližně po 8,5 hodinách se vypne. Svítí zelená kontrolka.

2 zatažení – režim VYSOKÝ JAS

Světlo začne na 150 % nastavené základní úrovně jasu, postupně se ztlumuje a přibližně po 4,5 hodinách se vypne. Svítí červená kontrolka.

3 zatažení – režim AUTO

Svítidlo automaticky svítí v noci a ve dne zůstává vypnuté. Jas se postupně snižuje ze 100 %; podle návodu se světlo vypne přibližně po 14 hodinách.

4 zatažení – VYPNUTO

Svítidlo je vypnuté a žádná kontrolka nesvítí.

Časované režimy uvedené výrobcem

- Volba označená „3–4 h“: jas postupně klesá ze 100 % a svítidlo se vypne asi po 3 hodinách.
- Volba označená „6–8 h“: jas postupně klesá ze 100 % a svítidlo se vypne asi po 6 hodinách.



Čištění a údržba

Před čištěním svítidlo vypněte, odpojte připojené napájení a nechte jej vychladnout. Povrch očistěte měkkým hadříkem navlhčeným vodou s několika kapkami jemného čisticího prostředku. Poté jej osušte. Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla, agresivní kyselé nebo zásadité přípravky ani abrazivní prostředky. Zařízení neponořujte do vody ani do jiné kapaliny.

Závady a opravy

1. Při poruše zařízení předejte autorizovanému nebo odbornému servisu.
2. Nerozebírejte ani neopravujte výrobek bez odpovídající odborné kvalifikace.
3. Poškozené napájecí propojení musí být neprodleně vyměněno odborně způsobilou osobou.

Bezpečnost dětí

Výrobce uvádí, že zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby bez dostatečných zkušeností pouze pod dohledem nebo po poučení o bezpečném používání a souvisejících rizicích. Děti si s výrobkem nesmějí hrát. Čištění ani údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

Záruka výrobce

Výrobce v originálním návodu uvádí tříletou záruku ode dne prodeje. Nevztahuje ji na vady a poškození způsobené nesprávným používáním. Pro uplatnění podle uvedených podmínek požaduje záruční list a účtenku nebo fakturu. Tím nejsou dotčena zákonná práva spotřebitele.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.

CE

Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO