




LED REFLEKTOR CCT IP65

Návod k použití a bezpečnostní pokyny
Ref.: 202600155 | 50 W | 4100 lm | 4000-5000-6500 K

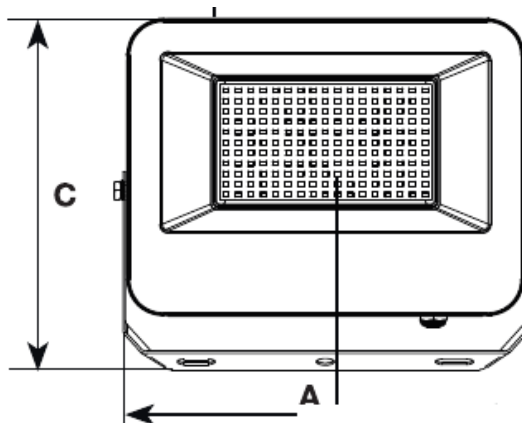

Rozměry svítidla: A = šířka, B = hloubka, C = výška.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Referenční číslo	202600155
Příkon	50 W
Užitečný světelný tok (90°)	4100 lm
Proud	217 mA
Energetická třída	F
Kabel	H05RN-F, 3G 1 mm ² , délka 30 cm
Úhel svícení	110°
Rozměry	A: 201 mm, B: 27 mm, C: 129 mm
Teplota chromatičnosti	4000 K / 5000 K / 6500 K
Provozní teplota	-20 °C až +50 °C
Krytí / mechanická odolnost	IP65 / IK06
Životnost	30 000 h
Barva výrobku	černá
Materiál	hliník + sklo
Napětí	220-240 V~, 50/60 Hz

Popis a určené použití

Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití.


Výrobek používejte pouze k účelu, pro který byl vyroben. Nesprávné použití nebo nedodržení pokynů může způsobit nehodu, zrušení záruky a vyloučení odpovědnosti výrobce.

Svítidlo neinstalujte na vlhké povrchy, například na čerstvě natřené, omítnuté nebo leštěné plochy. Vlhkost může způsobit změnu vzhledu nebo poškození povrchové úpravy.

Před instalací zvolte požadovanou teplotu světla pomocí přepínače na zadní straně svítidla: 4000 K, 5000 K nebo 6500 K.


Instalace

Instalaci smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací. Před jakoukoli manipulací vždy odpojte přívod elektrické energie a ověřte, že obvod není pod napětím.

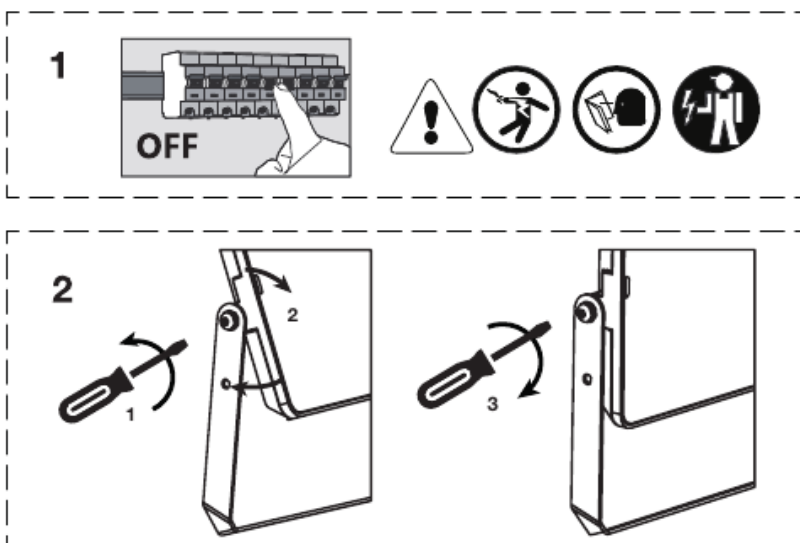

Krok 1-2: vypněte napájení a připravte držák svítidla.

1. Vypněte přívod elektrické energie jističem. Nepracujte na zařízení pod napětím.
2. Uvolněte boční šrouby držáku a nastavte držák do vhodné polohy pro montáž.

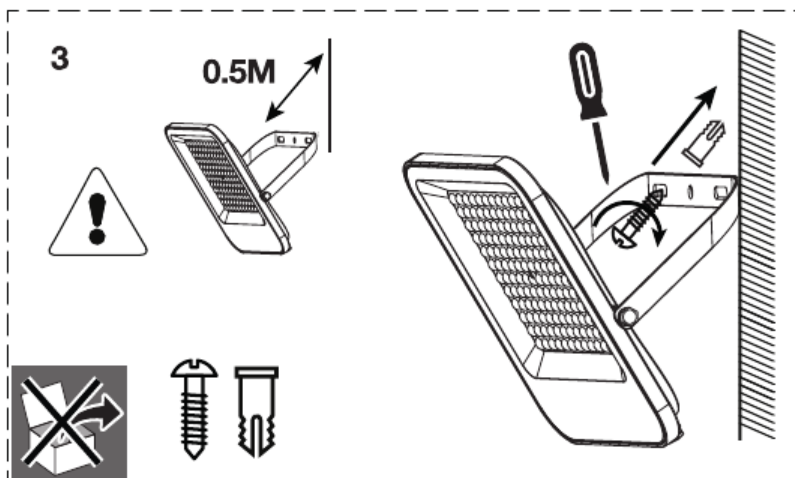


Krok 3: vyznačte otvory, vyvrtajte je a upevněte držák. Dodržte minimální vzdálenost 0,5 m od osvětlovaných ploch.

1. Přiložte držák na zvolené místo, vyznačte montážní otvory, vyvrtajte je a použijte vhodné hmoždinky a šrouby podle typu podkladu.
2. Při instalaci do nové pozice se ujistěte, že v místě vrtání nevedou elektrické kabely, vodovodní ani jiné rozvody.
3. Svítidlo umísťte tak, aby nebylo zakryté a aby se v jeho blízkosti nenacházely hořlavé materiály.


Před instalací a použitím si návod pečlivě přečtěte a uschovejte pro budoucí potřebu.

Elektrické připojení

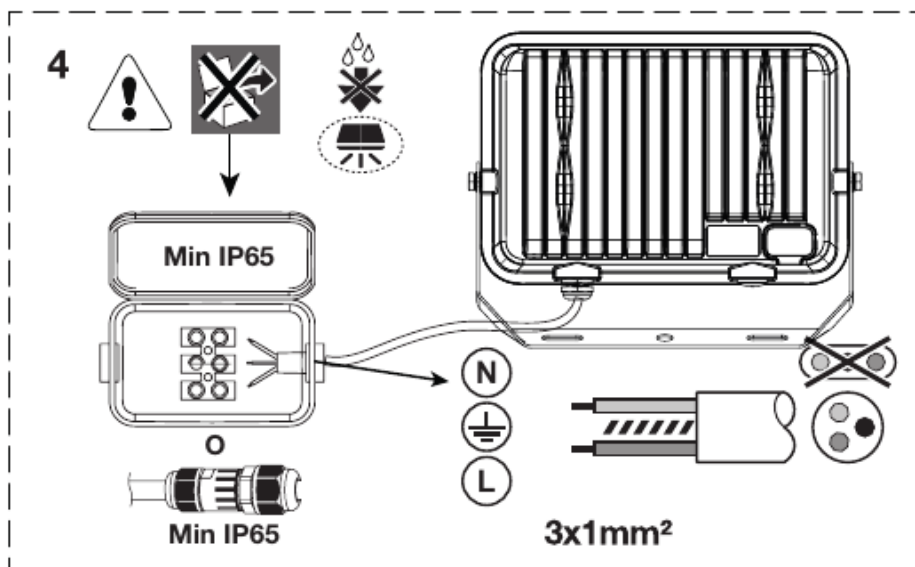

Krok 4: připojení musí být provedeno v krabici nebo spojce s krytím minimálně IP65.

- Použijte připojení vhodné pro venkovní prostředí s krytím nejméně IP65.
- Připojte vodiče podle označení svorek: L = fáze, N = nulový vodič, ochranný vodič = uzemnění.
- Použitý kabel má průřez $3 \times 1 \text{ mm}^2$. Připojení musí být pevné a mechanicky zajištěné.
- Kabel nepřipojujte poškozený, skřípnutý ani jinak namáhaný. Nezkracujte jej způsobem, který by snížil krytí nebo bezpečnost instalace.

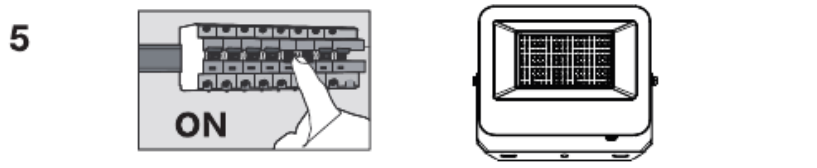

Krok 5: po kontrole zapojení zapněte napájení a ověřte správnou funkci svítidla.

Nastavení světla

Teplotu světla nastavte posuvným přepínačem na zadní straně svítidla ještě před finálním upevněním nebo před zapnutím napájení.

Označení na přepínači	Význam
WW	teplejší bílá
NW	neutrální bílá
CW	studenější bílá

Čištění a údržba


- Před čištěním odpojte svítidlo od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Čistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříkem s několika kapkami neutrálního čisticího prostředku a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, prostředky s kyselým nebo zásaditým pH, bělidla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Svítidlo neponořujte do vody ani jiných kapalin.

Poruchy a opravy

- V případě poruchy svítidlo nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis.
- Svítidlo neotvírejte, nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravovat sami.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Bezpečnostní pokyny

1. Před připojením zařízení ke zdroji napájení zkontrolujte proud a napětí elektrické sítě.
2. Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou.
3. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zástrčku a kryt zařízení, zda nejsou poškozené.
4. Nepoužívejte zařízení, pokud spadlo, je poškozené nebo pokud je poškozen kabel či zástrčka. V takovém případě jej předejte odbornému servisu ke kontrole a případné opravě.
5. Poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba.
6. Nikdy se nepokoušejte zařízení sami otevírat nebo opravovat.
7. Nepoužívejte zařízení mokřma rukama ani na mokré podlaze.
8. Děti nemusí rozpoznat nebezpečí spojená s nesprávným použitím elektrických zařízení. Nikdy jim nedovolte používat elektrické spotřebiče bez dozoru.
9. Nepoužívejte zařízení společně s programátorem, časovačem nebo jiným zařízením, které jej automaticky zapíná. Pokud je zařízení zakryté nebo nesprávně umístěné, hrozí nebezpečí požáru.
10. Během používání udržujte zařízení mimo dosah stěn, závěsů a jiných hořlavých materiálů.



Bezpečnostní a provozní symboly uvedené u výrobku.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO