

NÁVOD K POUŽITÍ

Solární LED atrapa bezpečnostní kamery SELCUK




Technické parametry

Parametr	Hodnota
Reference / kód výrobku	405030001
Typ výrobku	Solární LED atrapa bezpečnostní kamery SELCUK
Výkon	5 W
Světelný tok	150 lm
Teplota chromatičnosti	6500 K
Rozměry	160 × 75 × 75 mm
Krytí	IP66
Napájení / nabíjení	solární panel, integrovaný akumulátor
Důležité:	
Před prvním použitím si přečtete celý návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu. Výrobek instalujte tak, aby solární panel směřoval na přímé sluneční světlo.	

Dálkové ovládání a základní funkce

Dálkovým ovladačem lze svítidlo zapnout, vypnout a zvolit jeden ze tří pracovních režimů. Při používání miřte ovladačem na přední část zařízení.

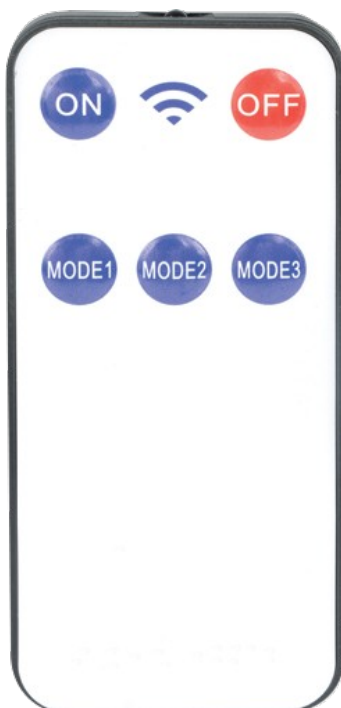

Dálkový ovladač – tlačítka ON, OFF a MODE 1–3

Tlačítko	Funkce
ON	Zapnutí výrobku.
OFF	Vypnutí výrobku.
MODE 1	Pohybový režim: při detekci pohybu svítí na 100 % přibližně 20 sekund a poté zhasne.
MODE 2	Kombinovaný režim: po setmění slabé světlo 10 %, při pohybu 100 % přibližně 20 sekund, poté návrat na 10 %.
MODE 3	Trvalé slabé noční světlo 10 %, červená LED dioda nepřetržitě bliká.

Princip provozu

Solární panel během dne dobíjí vestavěný akumulátor. Po setmění se zařízení podle zvoleného režimu automaticky aktivuje. Doba svícení závisí na intenzitě slunečního záření, ročním obdobím, počasí a orientaci solárního panelu.

Běžná doba solárního nabíjení je přibližně 6–8 hodin. Za oblačného počasí se účinnost nabíjení snižuje a doba svícení se může zkrátit.

Instalace a režimy svícení

Upevnění

Kamera musí být instalována na rovný a stabilní povrch. Solární panel umístěte na volné místo orientované ke slunci. Dbejte na to, aby panel nestínily listy, stromy, přesahy střechy ani jiné překážky.

Instalace

1. Pokud je hlavní vypínač vypnutý, LED světlo se nerozsvítí ve dne ani v noci, ani při dopadu slunečního světla.
2. Nastavte úhel a směr svítidla tak, aby solární panel přijímal co nejvíce slunečního záření.
3. Doporučená instalační výška je 2 až 3 metry.
4. V zimě nebo při omezeném slunečním svitu se doporučuje používat režim MODE 1.

Režimy



MODE 1: Při setmění pod cca 30 luxů se světlo aktivuje. Po detekci pohybu svítí na 100 % přibližně 20 sekund a poté se automaticky vypne. Červená LED dioda bliká.



MODE 2: Při setmění svítí slabě na 10 %. Po detekci pohybu svítí

na 100 % přibližně 20 sekund a poté se vrátí na 10 %. Červená LED dioda bliká.



MODE 3: Při setmění zůstává zařízení zapnuté se slabým světlem 10 %. Červená LED dioda bliká nepřetržitě.

První použití

1. Hlavní vypínač nastavte do polohy ON.
2. Před plným používáním nechte zařízení dobře nabít na přímém slunci.
3. Pokud se světlo po setmění nerozsvítí, zkontrolujte, zda je vypínač v poloze ON a zda solární panel během dne přijímal dostatek světla.

Čištění, závady a likvidace

Čištění

Před čištěním zařízení vypněte. Povrch čistěte měkkým vlhkým hadříkem s několika kapkami jemného čisticího prostředku a poté osušte. Nepoužívejte rozpouštědla, prostředky s kyselým nebo zásaditým pH, bělidla ani abrazivní čisticí prostředky. Zařízení neponořujte do vody ani do jiné kapaliny a neumísťujte jej pod tekoucí vodu.

Závady a opravy

1. V případě poruchy se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce.
2. Nepokoušejte se zařízení rozebírat ani opravovat, pokud k tomu nejste kvalifikovaní.
3. Poškozené části nebo připojení musí být vyměněny odborně, aby se předešlo riziku úrazu nebo požáru.

Správná likvidace výrobku



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být v rámci EU likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Odevzdejte jej prostřednictvím systému zpětného odběru nebo ve sběrném místě.

Akumulátor / baterie

Baterie musí být recyklovány nebo zlikvidovány vhodným způsobem. Nevhazujte je do domácího ani komunálního odpadu a nevhazujte je do ohně, protože mohou vytect nebo explodovat. Baterie neotevírejte, nezkratujte ani nepoškozujte.

Li-ion

Upozornění pro uživatele

Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

Bezpečnostní pokyny

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Před uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Nedodržení pokynů může vést k nehodě.2. Pokud je výrobek jakýmkoli způsobem poškozený, ponechte jej v obalu a kontaktujte dodavatele nebo prodejce.3. Nepokoušejte se používat poškozený výrobek.4. Výrobek smí instalovat, demontovat a udržovat pouze kvalifikovaná osoba. Dodavatel nenes odpovědnost za problémy nebo škody způsobené nesprávnou manipulací nebo postupy, které nejsou povoleny v tomto návodu.5. Zkontrolujte, že světlo a solární panel jsou správně a pevně instalovány, aby nedošlo k pádu nebo nehodě.6. Pokud je poškozený napájecí nebo připojovací kabel, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku.7. Aby se zabránilo riziku požáru, výbuchu nebo úrazu elektrickým proudem, musí být výrobek instalován a používán v souladu s platnými předpisy a tímto návodem. | <ol style="list-style-type: none">8. Zařízení vždy vypněte, pokud se nepoužívá nebo před čištěním.9. S kabelem nemanipulujte silou. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, zvedání nebo odpojování zařízení.10. Výrobek není určen k používání osobami včetně dětí se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby nebo nebyly poučeny o bezpečném používání.11. Děti nemusí rozpoznat nebezpečí vyplývající z nesprávného používání elektrických zařízení. Nikdy nedovolte dětem používat elektrické spotřebiče bez dozoru.12. Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný. Po skončení životnosti světelného zdroje se vyměňuje celé svítidlo.13. Výrobek nezakrývejte a zajistěte volné proudění vzduchu okolo zařízení. |
|--|---|

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO