

Solární LED nástěnné svítidlo se senzorem PIANA

Ref.: 200210040-200210041



Český návod k použití

Technické údaje

Ref.	Příkon	Světelný tok	Teplota světla	IP	Detekce	Baterie	Barva	Rozměry
200210040	3 W	350 lm	4000 K	IP65	120° / 6 m	1200 mAh / 3,7 V	černá	170 × 45 × 95 mm
200210041	3 W	350 lm	6500 K	IP65	120° / 6 m	1200 mAh / 3,7 V	černá	170 × 45 × 95 mm

Tento návod je společný pro obě varianty svítidla; liší se pouze teplotou chromatičnosti světla.

Úvod


Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s níže uvedenými pokyny. Před použitím si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

- Zařízení používejte pouze k účelu, pro který bylo vyrobeno.
- Tento výrobek není určen ke komerčnímu použití.
- Nikdy se nepokoušejte zařízení sami otevírat ani opravovat.
- Instalaci má provádět elektrikář nebo kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívejte zařízení, pokud spadlo nebo je poškozené. V případě poškození jej nechte zkontrolovat a případně opravit.
- Děti nerozpoznají rizika spojená s nesprávným používáním elektrických spotřebičů. Nedovolte dětem používat elektrické spotřebiče bez dozoru.
- Svítidlo je vybaveno vyměnitelnou lithium-iontovou baterií. V případě potřeby nové baterie kontaktujte dodavatele.
- Při výměně baterie správně připojte kladný a záporný pól.
- Pokud byla baterie vyjmuta, znovu vložena nebo nahrazena novou, nasměrujte solární panel na sluneční nebo silné světlo, aby se svítidlo aktivovalo.

Instalace

1. Změřte polohu otvorů.
2. Vyrtejte dva otvory o průměru 6 mm a hloubce 50 mm se vzdáleností 80 mm.
3. Vložte hmoždinky do otvorů.
4. Zašroubujte šrouby do hmoždinek a ponechte je vyčnívat přibližně 3-5 mm.
5. Zapněte svítidlo a nastavte požadovaný režim.
6. Zavěste svítidlo na šrouby.

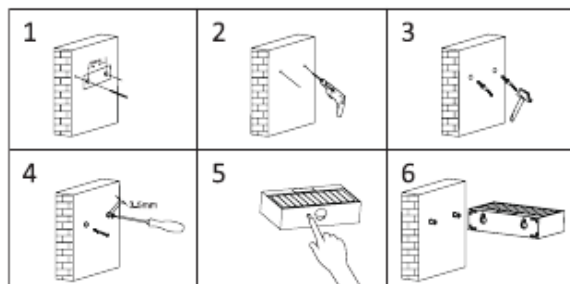


Upozornění: Solární svítidlo instalujte na místo, kde může získat dostatek slunečního světla. Doba svícení závisí na délce a intenzitě slunečního svitu a na počasí. Svítidlo se automaticky zapne, když úroveň osvětlení klesne pod přibližně 40 luxů.

Parametry a vlastnosti

Typ	solární
Příkon	3 W
Světelný tok	350 lm
Úhel detekce	120°
Spínání	při osvětlení pod 20 luxů
Provozní teplota	-20 °C až +45 °C
Detekční vzdálenost	6 m
Montážní výška	2-4 m
Doba nabíjení	5-6 hodin
Autonomie	až 35 hodin


Detekční rozsah

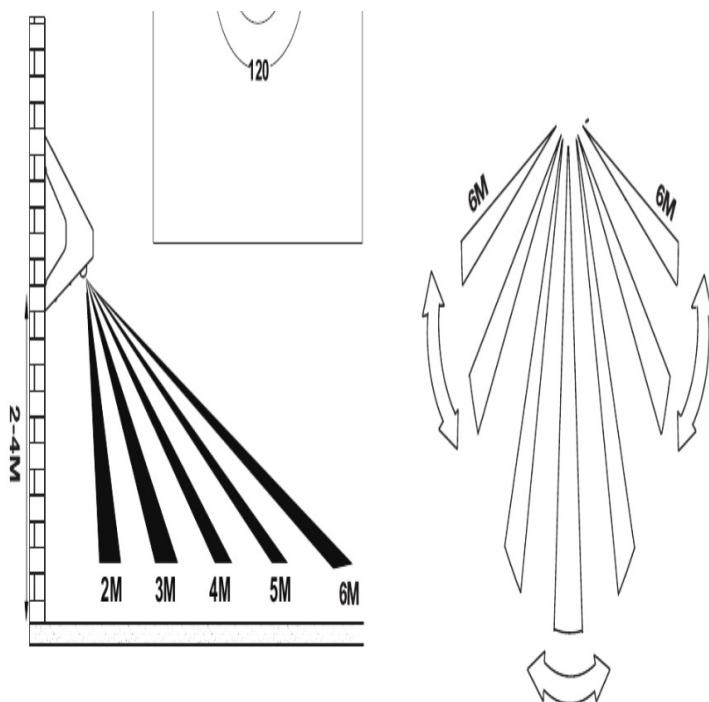

Režimy svícení


Stisknutím tlačítka nastavíte pracovní režim: první stisknutí = režim A, druhé stisknutí = režim B, třetí stisknutí = vypnutí.

Režim A

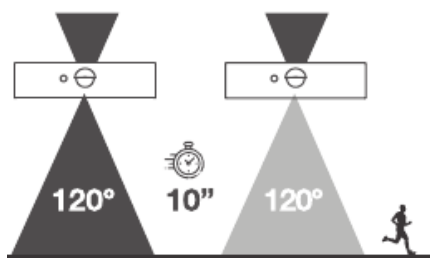

Automaticky se zapne za soumraku. Při detekci pohybu svítí na 100 %. Po 10 sekundách se spodní světlo ztlumí. Horní světlo zůstává trvale zapnuté.

Režim B

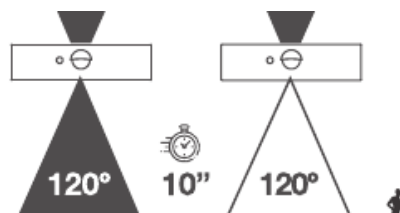

Automaticky se zapne za soumraku. Při detekci pohybu svítí na 100 %. Po 10 sekundách se spodní světlo vypne. Horní světlo zůstává trvale zapnuté.

Čištění

Před čištěním odpojte zařízení od napájení a nechte jej vychladnout. Zařízení očistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte. Nepoužívejte rozpouštědla, prostředky s kyselým nebo zásaditým pH, například bělidlo, ani abrazivní prostředky. Neponořujte zařízení do vody ani jiné kapaliny a neumísťujte jej pod tekoucí vodu.

Závady a opravy

1. V případě poruchy odнесите zařízení do autorizovaného servisu.
2. Nepokoušejte se zařízení rozebrat ani opravovat bez odborné pomoci; může to být nebezpečné.
3. Pokud je poškozeno připojení k síti nebo napájecí kabel, musí být vyměněno; postupujte jako při jiném poškození zařízení.

Děti a osoby se sníženými schopnostmi

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.

Li-ion: Baterie musí být řádně recyklovány nebo zlikvidovány. Nevyhazujte je do domovního nebo komunálního odpadu ani do ohně, protože mohou vytéct nebo explodovat. Baterie neotevírejte, nezkratujte ani nepoškozujte; mohlo by dojít ke zranění.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

*Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele: Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO*