

LED trubice GSC - návod k použití

Ref.: 200815049 / 200815050 / 200815051 / 200815052 / 200815053 / 200815054

Technické údaje


Parametr	Varianta 8 W	Varianta 17 W	Varianta 24 W
Výkon	8 W	17 W	24 W
Reference	200815049 200815050	200815051 200815052	200815053 200815054
Užitečné lumeny	880 lm	1870 lm	3000 lm
Proud	63 mA	138 mA	201 mA
Energetická účinnost	E	E	E
Rozměr	A: Ø26 mm B: 600 mm	A: Ø26 mm B: 1200 mm	A: Ø26 mm B: 1500 mm
Úhel vyzařování	300°	300°	300°
Teplota chromatičnosti	4000 K / 6500 K	4000 K / 6500 K	4000 K / 6500 K
Pracovní teplota	-20 °C / +45 °C	-20 °C / +45 °C	-20 °C / +45 °C
Krytí	IP20	IP20	IP20
Životnost	25 000 h	25 000 h	25 000 h
Barva výrobku	bílá	bílá	bílá
Materiál	nanoplast	nanoplast	nanoplast
Napětí	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz

Poznámka: Tento návod je společný pro více délkových a výkonových variant. Vždy se řiďte označením uvedeným na konkrétním výrobku.

Instalace a zapojení

Upozornění: Před jakoukoli instalací vypněte napájení. Zásahy do elektrického zapojení smí provádět pouze kvalifikovaná osoba v souladu s platnými předpisy.


Zapojení s magnetickým předřadníkem

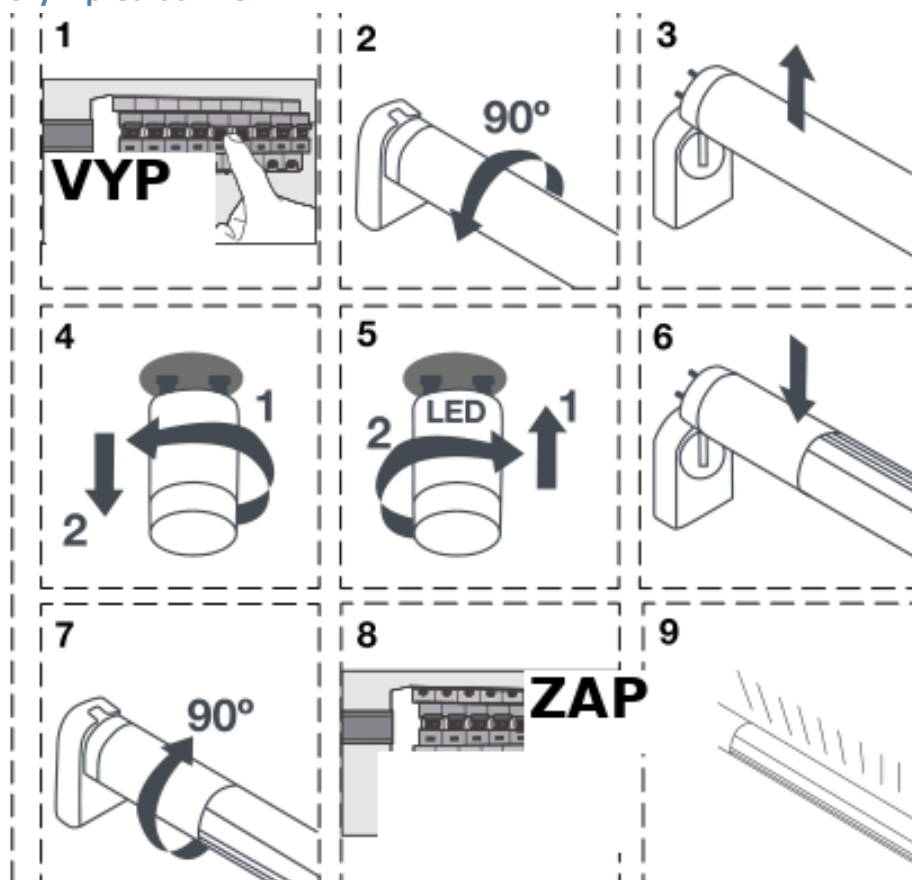

1. Vypněte elektrické napájení.

2. Vyjměte původní zářivkovou trubici - otočte ji o 90° a vytáhněte ze svítidla.
3. Vyjměte původní startér a nahradte jej speciálním startérem určeným pro LED trubici.
4. Vložte LED trubici, otočte ji o 90° do zajištěné polohy a znovu zapněte napájení.

Zapojení s elektronickým předřadníkem

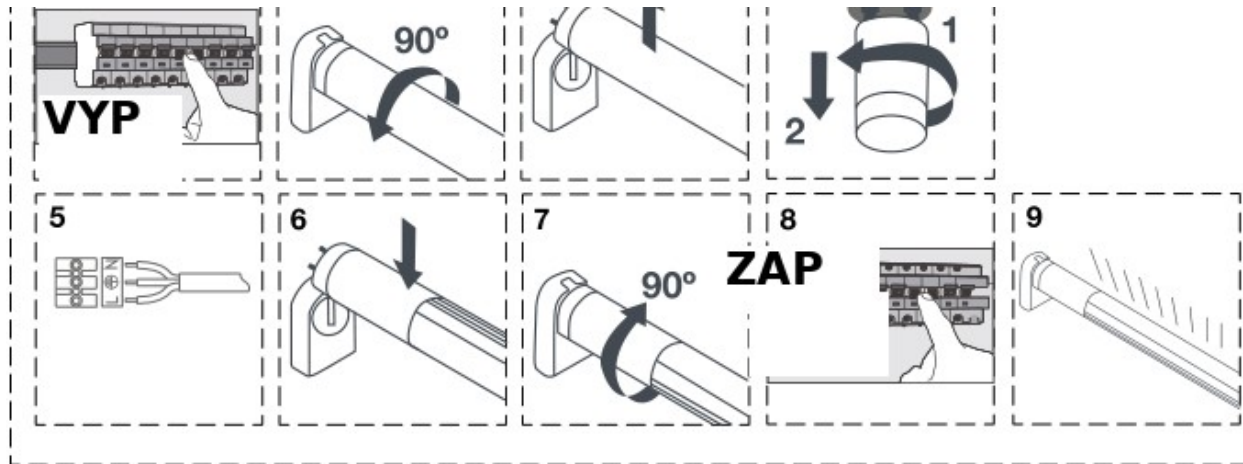

1. Vypněte elektrické napájení.
2. Vyjměte původní zářivkovou trubici.
3. Odstraňte nebo odpojte původní elektronický předřadník a vodiče připojte přímo do svorkovnice: jeden vodič na fázi a jeden na nulový vodič.
4. Napájejte trubici pouze ze strany vyznačené na výrobku.
5. Vložte LED trubici, otočte ji o 90° do zajištěné polohy a znovu zapněte napájení.

Úvod

Děkujeme za zakoupení kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s těmito pokyny. Návod si přečtěte před uvedením výrobku do provozu a uschovejte jej pro budoucí použití.

Výrobek smí být používán pouze k účelu, pro který byl vyroben. LED trubice nahrazuje tradiční zářivkové trubice, ale nemusí být vhodná pro všechna svítidla a všechny aplikace, ve kterých byla dříve použita zářivka. V případě pochybností o kompatibilitě svítidla se poraďte s kvalifikovanou osobou nebo dodavatelem.

Nepokoušejte se výrobek otevírat ani opravovat. Tento výrobek není vhodný pro nouzová svítidla ani pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Nesprávné použití nebo použití v rozporu s návodem může způsobit nebezpečí, ztrátu záruky a zánik odpovědnosti výrobce.

Čištění

Před čištěním odpojte výrobek od elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Čistěte mírně navlhčeným hadříkem s několika kapkami neutrálního čisticího prostředku a poté osušte.

Nepoužívejte rozpouštědla, prostředky s kyselým nebo zásaditým pH, například bělidla, ani abrazivní čisticí prostředky. Výrobek neponořujte do vody ani do jiné kapaliny.

Poruchy a opravy

1. V případě poruchy odneste výrobek do autorizovaného servisu.
2. Nepokoušejte se výrobek rozebírat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.
3. Pokud je síťové připojení poškozené, musí být okamžitě vyměněno.

Bezpečnostní pokyny

- 1. Kontrola napájení:** Před připojením výrobku k elektrické síti zkontrolujte proud a napětí v síti.
- 2. Nestmívatelné provedení:** Nepoužívejte výrobek s regulátory stmívání. Výrobek není stmívatelný.
- 3. Vypnutí před použitím a montáží:** Před manipulací, montáží nebo výměnou vždy vypněte napájení.
- 4. Suché vnitřní prostory:** Používejte pouze v suchých vnitřních prostorech.
- 5. Zákaz úprav:** Jakýkoli zásah do výrobku nebo jeho úprava může způsobit, že výrobek nebude fungovat podle určení.
- 6. Odvětrání:** Pro dosažení co nejdelší životnosti se doporučuje instalace do dobře větraného svítidla nebo místa s dostatečným odvodem tepla.
- 7. Výrobky napájené ze sítě:** Všechna tato upozornění se vztahují na výrobky s napájením ze sítě.
- 8. Nevhodné použití:** Výrobek není vhodný pro použití v nouzových svítidlech ani ve svítidlech určených pro zářivky s dvojitou paticí, pokud výrobce svítidla takové použití výslovně nepovoluje.
- 9. Mokré prostředí:** Nepoužívejte výrobek mokřýma rukama ani na mokré podlaze.
- 10. Děti:** Děti nemusí rozpoznat nebezpečí nesprávného používání elektrických spotřebičů. Nikdy nedovolte dětem používat elektrické spotřebiče bez dozoru.
- 11. Náhrada zářivkových trubic:** Tento výrobek nahrazuje tradiční zářivkové trubice.

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO