

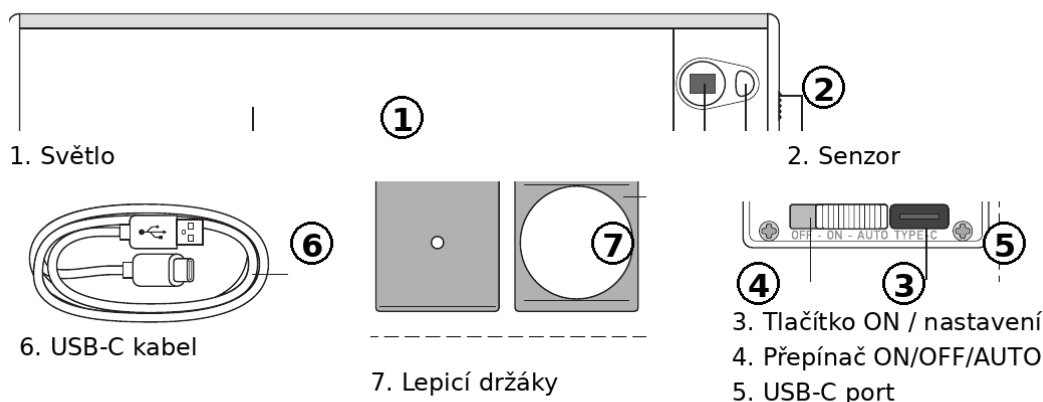
Technické údaje

Parametr	203000014	203000015
Příkon	1,2 W	1,5 W
Užitečný světelný tok	110 lm	180 lm
Rozměry	9 × 40 × 250 mm	9 × 40 × 400 mm
Kabel	USB-C 30 cm (součástí balení)	USB-C 30 cm (součástí balení)
Úhel svícení	120°	120°
Teplota chromatičnosti	3000 K / 4000 K / 6000 K	3000 K / 4000 K / 6000 K
Pracovní teplota	-30 °C až +65 °C	-30 °C až +65 °C
Krytí	IP40	IP40
Životnost	20 000 h	20 000 h
Baterie	polymer 402560	polymer 4025100
Kapacita baterie	600 mAh	1100 mAh
Barva produktu	nikl	nikl
Materiál	hliník + PC	hliník + PC
Napětí	5 V	5 V

Parametry senzoru

Úhel detekce	120°
Maximální vzdálenost detekce	0,05-0,06 m (cca 5-6 cm)

Popis částí






Uvedení do provozu a ovládání

- Pro zapnutí přesuňte přepínač (4) do polohy ON.
- Stisknutím tlačítka (3) zapnete světlo. Dalším stiskem lze měnit teplotu chromatičnosti mezi 3000 K, 4000 K a 6000 K.
- Dlouhým stiskem tlačítka (3) nastavíte jas. Opakovaným stiskem měníte hodnotu jasu v rozsahu přibližně 10-100 %.
- Pro vypnutí přesuňte přepínač (4) do polohy OFF.
- Pro použití režimu senzoru přesuňte přepínač (4) do polohy AUTO. Světlo zapnete nebo vypnete pohybem ruky před senzorem.

6. Pokud se jas světla sníží, nabijte svítidlo pomocí přiloženého USB-C kabelu.

Montáž

Před montáží se ujistěte, že povrch je čistý, suchý a rovný.

Montáž magnetem	Montáž pomocí oboustranné pásky	Montáž pomocí šroubů
 Svítidlo má magnet na zadní straně a lze jej umístit na vhodný kovový magnetický povrch.	 Použijte přiložené lepicí držáky. Sejměte ochrannou vrstvu pásky, držáky nalepte na vybraný povrch a svítidlo do nich vložte.	 Na stěně označte dva body, vyvrtejte otvory, vložte hmoždinky, přišroubujte držáky a svítidlo do nich vložte.

Úvod

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s tímto návodem.

Před uvedením do provozu si návod pozorně přečtěte a uschovejte jej pro budoucí použití. Nedodržení pokynů může vést k nehodě a ke ztrátě záruky i odpovědnosti výrobce.

Výrobek používejte pouze k účelu, pro který byl vyroben. Není určen pro komerční použití.

Čištění

- Před čištěním odpojte zařízení od napájení a nechte jej vychladnout.
- Čistěte měkkým vlhkým hadříkem s několika kapkami jemného čisticího prostředku a následně osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, přípravky s kyselým nebo zásaditým pH, bělidla ani abrazivní prostředky.
- Neponořujte zařízení do vody ani do jiné kapaliny.

Poruchy a opravy

1. V případě poruchy odнесите zařízení do odborného servisu.
2. Nepokoušejte se zařízení rozebírat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.
3. Je-li síťové připojení nebo kabel poškozen, musí být neprodleně vyměněn kvalifikovanou osobou.

Bezpečnostní pokyny

1. Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem nebo konektorem.
2. Při nabíjení udržujte zařízení mimo hořlavé a výbušné materiály. Doporučuje se, aby doba nabíjení nepřesáhla 12 hodin. Pokud možno zařízení během nabíjení nepoužívejte.
3. Nevystavujte výrobek prostředí s vysokou teplotou nad 65 °C a nevhazujte jej do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu.
4. Nepoužívejte zařízení, pokud spadlo nebo je poškozené. Poškozené zařízení nechte zkontrolovat a případně opravit odborníkem.
5. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku.
6. Nikdy se nepokoušejte zařízení sami otevírat nebo opravovat.

7. Nepoužívejte zařízení mokřýma rukama ani na mokré podlaze.
8. Děti nemusejí rozpoznat nebezpečí vyplývající z nesprávného používání elektrických zařízení. Nikdy nedovolte dětem používat elektrická zařízení bez dozoru.
9. Nedívejte se dlouhodobě přímo do LED světla. Mohlo by dojít k nepohodlí nebo poškození zraku.
10. Pokud je světlo slabé, zařízení včas nabijte.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje 3-letá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobeno v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO

Symbyly



- Pouze pro vnitřní použití.
- Třída ochrany III.
- Nedívejte se přímo do světelného zdroje.

Dovozce: Garsaco Import S.L., C/Corts Valencianes 10, 12549 Betxí (CS), Španělsko. Vyrobeno v Číně.